


VOCÊ JÁ SE ATENTOU, AS  
INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM?




CONFIRA OS  
**10**  
PASSOS

# 1 . INSTRUÇÕES

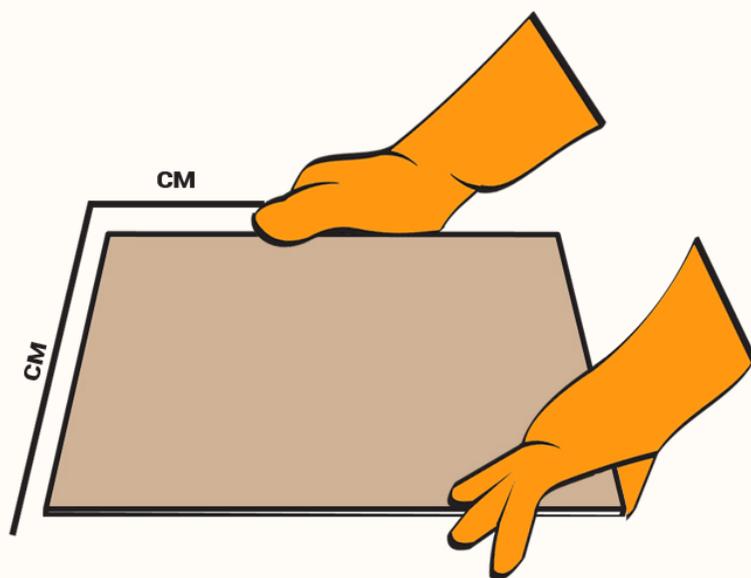

- **Pequenas variações de tamanho, empeno e tonalidade são normais** em produtos cerâmicos NBR 13818.
- Peças com **pequenos desvios/defeitos devem ser utilizadas em recortes.**
- Paredes ou **contra-piso devem estar seco e curado** a pelo menos 14 dias NBR 9817.

## 2 . RECEBIMENTO



- Ao receber as embalagens verifique se todas as caixas tem a mesma informação de: **Referência, Tonalidade, Tamanho e Data.**
- **Defeitos visíveis:** devem ser reclamados antes do assentamento.
- A Viva Cerâmica garante a seus produtos de classificação "A" desde que utilizados em locais adequados aos quais se destinam e usados corretamente.
- Guarde sempre a nota fiscal.

# 3 . APLICAÇÃO


- Peças com pequenos desvios e defeitos devem ser utilizadas em recortes.
- **Aplicar o produto com argamassa colante ACI uso interno e ACII uso externo** (NBR 14081 e 14086).
- Espalhe argamassa com uma desempenadeira dentada, formando cordões e **preenchendo totalmente o verso da peça, e outra camada no piso ou parede** onde o produto será instalado!



# 4 . ESPAÇAMENTO

- **Obrigatório o uso de juntas de espaçamento interno e externo** de 5 mm (inclusive nas primeiras peças e abaixo do rodapé).

**(5mm)**

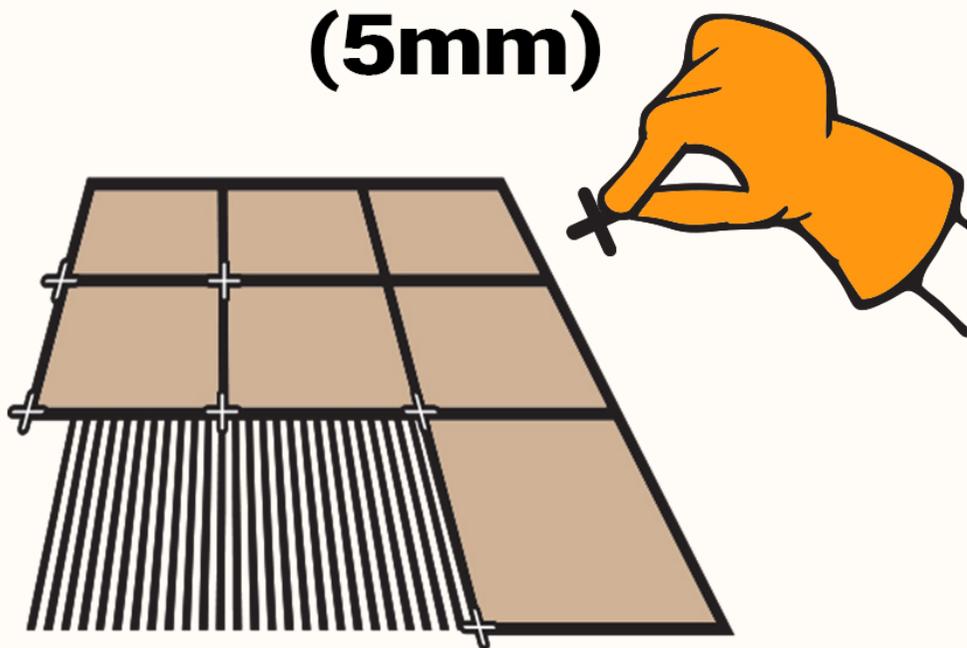

**VIVA**

Cerâmica

*Impossível não admirar*

## 5 . FIXAÇÃO

- **Bater firme com martelo de borracha eliminando o som OCO,** caso necessário, retire a peça e aplique novamente a argamassa em todo o verso.



**VIVA**

Cerâmica

*Impossível não admirar*

## 6 . LIMPEZA

- **Limpar os restos de argamassa** (para facilitar a secagem completa), Principalmente em aplicações de piso sobre piso.




**VIVA**

Cerâmica

*Impossível não admirar*

# 7 . REJUNTE

- **Rejuntar após 72 horas ou quando estiver totalmente seco,** preenchendo totalmente a junta utilizando espátula plástica ou de borracha, não frisar. Use espuma úmida para acabamento. **Utilize rejunte flexível, impermeável, antifungo e lavável.**
- Aplicar somente nas juntas.

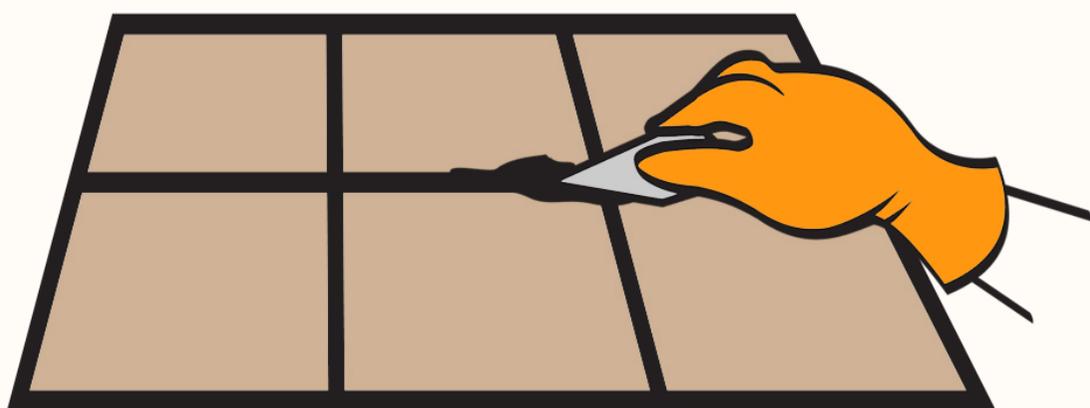

## 8 . ATENÇÃO

- **Produtos brilhantes são suscetíveis a riscos e arranhões** por areia e metais, proteja até o término da obra.
- **Produtos texturizados e rugosos, podem ocorrer aderência de sujeira com facilidade** e apresentar manchas por acúmulo de sujeira.
- Evite que haja encardimento.



# 9 . LIMPEZA FINAL

- Na limpeza final, **não utilize ácidos ou produtos tipo Limpa Pedra.**
- Utilizar somente água e sabão.



**VIVA**  
Cerâmica  
*Impossível não admirar*

# 10 . CUIDADO

- **Cuidado: Evite a queda de objetos pesados ou pontiagudos sobre o piso.**
- Evite queda de objetos pesados ou pontiagudos sobre o piso, eles podem lascas o esmalte.
- Proteger os pés dos móveis para que os mesmos não danifiquem a superfície texturizada ou esmaltada do produto.



# APROVADO

**Seguindo exatamente as instruções da embalagem, você terá um produto aplicado com qualidade e garantindo um ótimo acabamento, trazendo longa vida útil.**



**VIVA**

Cerâmica

*Impossível não admirar*